

Implementasi Dan Pengembangan 5g Menggunakan Solusi Perangkat Lunak Sumber Terbuka

1st Naufal Juhaidi Jafal
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia

naufaljj@student.telkomuniversity.ac.id

2nd Dhoni Putra Setiawan
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia

setiawandhoni@telkomuniversity.ac.id

Abstrak - Pada proyek akhir ini, akan dilakukan implementasi jaringan 5G dengan menggunakan antena MIMO, open source 5G core network, NTOPNG, serta peningkatan kualitas user plane pada 5G Core Network melalui Data Plane Development Kit (DPDK) dan Vector Packet Processing (VPP). Implementasi ini bertujuan untuk mempermudah pengembangan teknologi dengan menggunakan open source software sebagai fondasi awal. Core Network akan menggunakan software Open5Gs, DPI dengan NTOPNG, dan peningkatan user plane menggunakan DPDK dan VPP. Diharapkan, penggunaan open source software dan peningkatan kualitas user plane dapat meningkatkan kualitas jaringan 5G untuk pengguna massal. Antena MIMO 4x4 dengan logo TIP akan digunakan untuk komunikasi 5G, sementara UPF dengan dukungan DPDK akan meningkatkan efisiensi dan kualitas jaringan 5G. Dengan menggunakan antena MIMO 4x4 dengan logo TIP, antena dapat memancarkan gelombang elektromagnetik yang dibutuhkan untuk komunikasi 5G dengan hasil nilai Return Loss -15.49 dB, VSWR 1.40, bandwidth 228 MHz dan mutual coupling kurang dari -20 pada frekuensi kerja 2.6 GHz. UPF dengan dukungan DPDK dapat meningkatkan efisiensi 5G Core Network, serta dapat meningkatkan bandwidth hingga > 900 Mbps dengan limitasi bandwidth physical layer (NIC) sebesar 1Gbps pada jaringan 5G.'

Kata kunci : MIMO, 5G, Core, DPDK, VPP, DPI

I. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui teknologi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Untuk menerapkan teknologi telekomunikasi seperti 5G dilakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan wilayah mana yang dapat digunakan. Saat ini, banyak operator telekomunikasi di Indonesia masih menggunakan solusi RAN (Radio Access Network) yang didominasi oleh vendor-vendor perangkat keras tertentu[1]. Hal ini dapat menghambat inovasi dan mempersulit pengembangan 5G yang lebih fleksibel. Implementasi RAN berbasis open source dapat memungkinkan komunitas yang lebih luas untuk

berkontribusi dan berinovasi, yang dapat mempercepat perkembangan 5G di Indonesia. Pada open source RAN, tidak terikat pada satu vendor melainkan bisa menggunakan beberapa vendor, karena bersifat open source, RAN open source lebih hemat biaya daripada RAN konvensional karena tidak terikat pada satu vendor[2].

Meskipun demikian, Open Source RAN belum banyak diimplementasikan di operator Indonesia[3]. Implementasi Open RAN di Indonesia masih dalam tahap perancangan yang sudah dilakukan oleh berbagai kalangan ilmuwan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia 5G Forum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengembangkan teknologi open source RAN di Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi teknologi 5G[1]. Seperti RAN, core network terbuka (Open-Source Core Network) adalah hal penting untuk perkembangan 5G yang berkelanjutan. Implementasi solusi inti yang lebih terbuka dapat meningkatkan fleksibilitas jaringan, mengurangi ketergantungan pada vendor tertentu, dan memungkinkan lebih banyak inovasi. Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi solusi inti terbuka ini.

Maka dari itu proposal tugas akhir kami yang berjudul "Implementasi dan Pengembangan 5G Menggunakan Solusi Perangkat Lunak Sumber Terbuka" akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dalam mengimplementasikan 5G di Indonesia. Harapan kami kedepannya supaya dapat mendevlope sendiri jaringan 5G di Indonesia.

II. DASAR TEORI /MATERIAL DAN METODOLOGI/PERANCANGAN

A. 5G Core Network

5G core network adalah komponen utama dari jaringan seluler generasi kelima yang menyediakan layanan dan fungsionalitas yang diperlukan untuk mendukung komunikasi dan aplikasi di jaringan tersebut. Ini menggunakan arsitektur berbasis layanan (Service-Based Architecture, SBA) yang memungkinkan

fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik, mendukung virtualisasi fungsi jaringan (Network Functions Virtualization, NFV) untuk mengurangi biaya dan meningkatkan fleksibilitas, serta memisahkan pesawat kontrol dan pengguna (Control and User Plane Separation, CUPS) untuk pengelolaan yang lebih efisien dan peningkatan kinerja. 5G core mendukung berbagai layanan dengan persyaratan berbeda, termasuk IoT, AR, VR, dan komunikasi kendaraan ke kendaraan (V2V), serta memiliki mekanisme keamanan yang canggih dan mendukung network slicing untuk membuat beberapa jaringan virtual di atas infrastruktur fisik yang sama. Ini dirancang untuk mendukung permintaan akan konektivitas yang lebih cepat, andal, dan fleksibel, serta memungkinkan inovasi dalam berbagai industri dan aplikasi. Pada penelitian kali ini akan digunakan beberapa platform yang berbasis open source diantaranya Open5GS dibagian Control Plane dan OpenAirInterface dibagian User Plane.

B. Open Radio Access Network

OpenRAN adalah konsep yang didasarkan pada interoperabilitas dan standarisasi elemen RAN untuk hardware dan software yang bersifat Open source dari vendor yang terbuka. Pada OpenRAN (Open Radio Access Network) di jelaskan bahwa antarmuka antara BBU dan RRU / RRH adalah antarmuka terbuka (Open interface), sehingga perangkat lunak dari vendor mana pun dapat bekerja pada RRU/RRH yang terbuka[2]. Pada penelitian ini akan digunakan perangkat RAN komersial, namun disimulasikan terlebih dahulu menggunakan OpenAirInterface yang akan berfungsi sebagai User Plane pada Core Network.

C. Antena Mikrostrip MIMO

Antena mikrostrip merupakan antena yang memiliki beban yang ringan, mudah disesuaikan bentuknya dan dapat terintegrasi dengan mudah. Dalam bentuknya yang paling dasar, sebuah antena mikrostrip terdiri dari sebuah bidang (patch) memancar di salah satu sisi lapisan (substrat) dielektrik yang memiliki bidang dasar (ground plane). Patch pada umumnya terbuat dari bahan seperti tembaga atau emas dan dapat mengambil banyak kemungkinan bentuk[4]. multiple-input multiple-output (MIMO) adalah sistem antena yang menggunakan jumlah jamak baik pada transmitter (Tx) maupun receiver (Rx). MIMO digunakan dalam teknologi wireless karena memiliki kemampuan signifikan dalam meningkatkan data throughput tanpa adanya tambahan bandwidth maupun transmit power (daya pemancar).


D. Deep Packet Inspection (DPI)

Deep Packet Inspection (DPI) adalah sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang dalam sebuah jaringan untuk menganalisis traffic internet yang terjadi dalam jaringan tersebut secara real-time berdasarkan payload yang dimiliki [5]. Pada penelitian ini, akan digunakan ntopng, sebuah aplikasi berbasis web yang menyediakan tampilan lalu lintas jaringan secara real-time di jaringan besar, sambil menyediakan analisis

dinamis yang mampu menunjukkan indikator kinerja utama dan analisis akar penyebab kemacetan [6]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa IP yang diberikan oleh UPF telah berhasil mengakses internet. IP tersebut akan melewati ntopng sebelum menuju internet, sehingga memungkinkan untuk memantau lalu lintas, aplikasi, dan situs web yang diakses oleh UE.

III. PEMBAHASAN

A. Blok Diagram

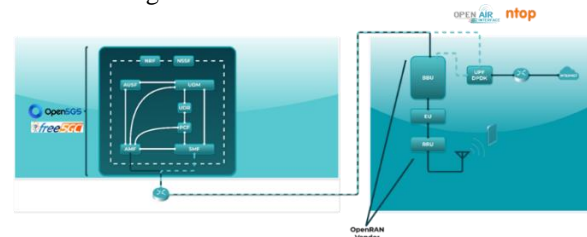

GAMBAR 3.1
Blok Diagram Implementasi Sistem

Pada arsitektur ini yang dipilih adalah Radio Access Network (RAN) komersial yang menggunakan standar Open RAN. RAN komersial yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu Integrated Control Unit (CU) dan Distributed Unit (DU), sedangkan Radio Unit (RU) terpisah dengan terminasi pada Extension Unit (EU). Core Network yang digunakan adalah 5G Core Network open source yang disebut Open5GS. Open5GS dengan UPF (User Plane Function) yang dikustomisasi untuk mendapatkan data yang lebih baik. Monitoring juga akan diimplementasikan pada arsitektur ini, yaitu dengan menggunakan software ntopng sebagai deep packet inspection (DPI) yang akan memonitoring serta menganalisis data lalu lintas jaringan secara mendalam saat penggunaan data pada User Equipment (UE). Antena yang digunakan pada sistem ini adalah Antena Mikrostrip MIMO 4x4. Antena ini didesain dengan bentuk patch yang unik, yang menyerupai logo Laboratorium Telecom Infra Project (TIP). Desain patch ini dibuat menggunakan teknik pencatutan probe-feed.

B. Diagram Alir

Proyek ini akan diimplementasikan sebuah arsitektur sistem jaringan 5G *end-to-end* berbasis *Open RAN* dan *open source 5G Core Network*. Proses perancangan dan implementasi dapat dilihat pada gambar 3.2. Diagram alir tersebut menunjukkan proses perancangan dan implementasi arsitektur jaringan 5G dari awal hingga akhir. Pada tahap awal akan dilakukan proses definisi masalah yang akan diselesaikan pada proyek capstone ini. tahap selanjutnya adalah membuat pertanyaan riset dan membuat hipotesis terkait masalah yang ditentukan, setelah melakukan hipotesis akan dilakukan studi komprehensif terkait solusi untuk jaringan 5G. Kemudian akan dilakukan perencanaan arsitektur jaringan 5G yang akan diimplementasikan pada sistem dan yang terakhir adalah integrasi end-to-


3 Meter	-83.25	Bagus
---------	--------	-------

TABEL 4. 4
Hasil Pengujian SINR

Jarak	Hasil Pengukuran	Keterangan
1 Meter	29.5	Bagus
2 Meter	29.0	Bagus
3 Meter	30.5	Bagus

Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa sinyal radio untuk pancaran jaringan 5G menggunakan antenna microstrip MIMO 4x4 dengan logo Telecom Infra Project dapat menghasilkan kualitas sinyal yang baik.

D. Hasil Pengujian Load Testing

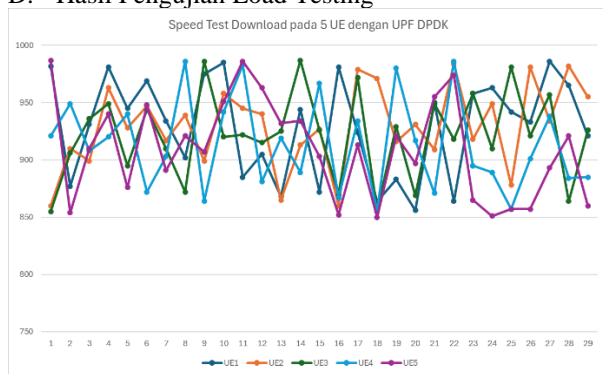

GAMBAR 5. 1

Hasil Load Testing Pada Core Network Dengan 5 UE Secara Bersamaan menggunakan UE Emulation dan RFSimulator OpenAirInterface.

Pengujian ini melibatkan CU, DU, UE emulation dan RF Simulator menggunakan software OpenAirInterface sebagai tester. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa penggunaan alokasi resource pada sisi Core Network lebih efisien tanpa mengurangi reliability dari jaringan 5G. Proses upip_ip_interface merupakan bukti bahwa UE telah sukses melakukan PDU Session, yang mana berarti UE telah dapat mengakses data ke internet. Pada UPF CPU 1 hingga 5 dalam kondisi 100% dikarenakan itu merupakan alokasi CPU yang dikhususkan untuk menjalankan UPF DPDK sehingga tidak akan mengganggu proses dari layanan sistem yang lain. Dilakukan pula testing menggunakan iperf3 untuk menguji pengaruh multiple UE pada throughputnya.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi jaringan inti (Core Network) berbasis perangkat lunak sumber terbuka (open source) dapat secara efektif mendukung operasional jaringan 5G. Penggunaan perangkat lunak open source memungkinkan pengembangan dan penyesuaian komponen jaringan 5G, seperti yang diilustrasikan oleh pengembangan Unit Pemrosesan Pengguna (UPF) dalam proyek capstone ini. Melalui pemanfaatan Infrastruktur Berbasis Layanan pada Jaringan Inti 5G, pengembangan

UPF dapat dilakukan tanpa mengganggu integritas komponen lain dalam Jaringan Inti. Untuk meningkatkan efisiensi, Data Plane Development Kit (DPDK) digunakan dalam optimasi sisi User Plane, yang secara signifikan mengurangi beban pada Jaringan Inti. Dari perspektif pemantauan, penerapan Deep Packet Inspection (DPI) efektif dalam mengumpulkan data pengguna untuk keperluan perencanaan jaringan. Selain itu, antenna sebagai perangkat pasif untuk transmisi sinyal dapat dirancang secara estetis tanpa mengorbankan fungsionalitasnya, seperti yang ditunjukkan oleh desain antenna tipe MIMO 4x4 berbentuk logo Telecom Infra Project.

REFERENSI

- [1] D. Andalisto, Y. Saragih, and Ibrahim, "ANALISIS KUALITATIF TEKNOLOGI 5G PENGGANTI 4G DI INDONESIA," *JEE (Jurnal Edukasi Elektro)*, vol. 06, no. 1, pp. 01–09, May 2022.
- [2] L. Damayanti, Damelia, S. Regina, A. Wulandari, A. Hikmaturokhman, and A. Hiayatullah, "Design and Build 4G Open Radio Access Network at SmartLab," *JITE (Journal of Informatics and Telecommunication Engineering)*, vol. 6, no. 2, pp. 414–423, Jan. 2023.
- [3] Ray Le Maistre, "Indonesian operators put Open RAN to the test," TELECOM TV. Accessed: Oct. 26, 2023. [Online]. Available: <https://www.telecomtv.com/content/open-ran/indonesian-operators-put-open-ran-to-the-test-40766/>
- [4] A. Setya Nugraha and Y. Christyono, "Perancangan dan Analisa Antena Mikrostrip dengan Frekuensi 850 MHz untuk Aplikasi Praktikum Antena," 2011, [Online]. Available: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/transmisi>
- [5] I. Putu, A. E. Pratama, and P. A. Dharmesta, "IMPLEMENTASI TEKNIK DEEP PACKET INSPECTION DENGAN MENGGUNAKAN WIRESHARK PADA SISTEM OPERASI UBUNTU (STUDI KASUS: INTRANET JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS UDAYANA)," Online, Oct. 2018. [Online]. Available: <http://jurnal.stiki-indonesia.ac.id/index.php/jurnalresistor>
- [6] L. Deri, M. Martinelli, and A. Cardigliano, *Open access to the Proceedings of the 28th Large Installation System Administration Conference (LISA14) is sponsored by USENIX Realtime High-Speed Network Traffic Monitoring Using ntopng Realtime High-Speed Network Traffic Monitoring Using ntopng*. 2014. [Online]. Available: <https://www.usenix.org/conference/lisa14/conference-program/presentation/deri-luca>

