

IMPLEMENTASI SERANGAN *DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS)* PADA *SOFTWARE DEFINED NETWORK (SDN)* MENGGUNAKAN *SHANNON ENTROPI* DENGAN METODOLOGI *PPDIOO*

1st Syifanada Safia Djauhari
Fakultas Rekayasa Industri Program
Studi Sistem Informasi
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
syifanada@student.telkomuniversity.ac.id

2nd Mochamad Teguh Kurniawan
Fakultas Rekayasa Industri Program
Studi Sistem Informasi
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
teguhkurniawan@telkomuniversity.ac.id

3rd Umar Yunan Kurnia Septo
Hediyanto, S.T., M.T.
Fakultas Rekayasa Industri Program
Studi Sistem Informasi
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
umaryunan@telkomuniversity.ac.id

Abstrak— Dengan pesatnya kemajuan teknologi yang memberikan dampak positif pada produktivitas dalam aktivitas sehari – hari dan pekerjaan. Seiring perkembangan tersebut, teknologi *Software Defined Network (SDN)* muncul dengan memisahkan datar trafik dari datar kendali dan mengisolasi fungsi jaringan dari perangkat keras fisik. *SDN*, sebagai jaringan berbasis perangkat lunak, memungkinkan penyediaan fitur secara remote. Perubahan ini mencerminkan transformasi signifikan dalam cara jaringan di konsep dan dikelola, menggantikan pendekatan tradisional dengan solusi yang lebih adaptif dan efisien. Meskipun *SDN* merupakan teknologi yang relatif baru, tetap terdapat kelemahan, khususnya dalam kerentanan jaringan. Salah satu bentuk serangan pada *SDN* adalah *Distributed Denial of Service (DDoS)*. *DDoS* bertujuan untuk mengganggu trafik normal dari server, layanan atau jaringan host korban, sehingga sumber daya jaringan tidak tersedia untuk pengguna. Entropi Shannon adalah ukuran keacakan atau ketidakpastian dalam data yang membantu mendeteksi anomali dalam trafik jaringan, sehingga dapat mengidentifikasi serangan *DDoS*. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana serangan *DDoS* berdampak pada jaringan *SDN* dan bagaimana entropi Shannon dapat mendeteksi serangan *DDoS*.

Kata Kunci: *SDN, DDoS, Shannon Entropy, POX Controller, PPDIOO.*

I. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas sehari-hari dan produktivitas kerja, sehingga teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan modern. *Software Defined Network (SDN)* muncul dan menyederhanakan jaringan dengan memisahkan lapisan trafik dari lapisan kontrol dan memungkinkan penyediaan fitur jarak jauh. Penelitian ini fokus pada serangan

Distributed Denial of Service (DDoS) pada *SDN*, dengan menggunakan metodologi *PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize)*. Simulasi akan menilai dampak keamanan, dampak serangan, latensi jaringan, dan durasi serangan untuk membandingkan hasil serangan *DDoS*.

II. KAJIAN TEORI

A. *SDN*

SDN adalah paradigma jaringan baru di mana penerusan perangkat keras dipisahkan dari keputusan kontrol. Jaringan tradisional, dengan bidang kendali terdistribusi dan implementasi khusus vendor, kesulitan memenuhi tuntutan aplikasi modern dan lingkungan dinamis. *SDN* mengatasi tantangan ini dengan memisahkan bidang kendali dari bidang data, memperkenalkan kendali terpusat, kemampuan program, dan peningkatan fleksibilitas. [1] [2]

Di *SDN*, pengontrol terpusat secara logis memiliki pandangan global terhadap jaringan dan mengontrol penerusan beberapa perangkat yang dapat dikonfigurasi melalui antarmuka [3]. Melalui antarmuka terbuka dan *API*, *SDN* memberdayakan kontrol yang dapat diprogram atas perilaku jaringan, memfasilitasi penyesuaian dan pengembangan layanan dan aplikasi jaringan yang inovatif. [1]

B. OpenFlow

OpenFlow adalah standar protokol komunikasi paling populer yang digunakan di *SDN*. Protokol ini menetapkan antarmuka standar antara pengontrol *SDN* dan perangkat jaringan yang mendasarinya, seperti *switch* dan *router*. [2] [1] Melalui OpenFlow, pengontrol dapat secara langsung mengelola tabel alur dalam perangkat ini, secara efektif menentukan bagaimana trafik jaringan diteruskan. Kemampuan ini memisahkan bidang kendali dari bidang

data, memungkinkan kendali terpusat dan terprogram atas seluruh jaringan. [1]

C. Controller

Controller adalah otak dari *SDN* yang membuat keputusan dalam jalannya trafik jaringan. *Controller* berkomunikasi dengan perangkat jaringan, seperti *switches* atau *routers*, menggunakan protokol seperti OpenFlow untuk menginstal dan mengelola aturan aliran yang menentukan perilaku penerusan paket. [2]

D. Mininet

Mininet adalah emulator yang digunakan untuk membuat jaringan virtual realistis pada satu mesin. Ini menggunakan proses virtualisasi Linux dan namespace untuk membuat host virtual, switch, link, dan pengontrol, menyediakan platform yang fleksibel dan ringan untuk menguji dan bereksperimen dengan konsep dan protokol *SDN*. Mininet populer dalam penelitian *SDN* karena tidak memerlukan perangkat keras yang mahal. [4] Peneliti menggunakan Mininet untuk mengevaluasi kinerja dan skalabilitas pengontrol *SDN*, menganalisis perilaku aplikasi jaringan, dan menguji protokol dan algoritma jaringan baru dalam lingkungan yang terkendali. [4] [5] [6]

E. DDoS

DDoS bertujuan untuk mengganggu trafik server, layanan, atau jaringan yang ditargetkan dengan membanjirinya dengan trafik internet dalam jumlah besar, sehingga sumber daya yang ditargetkan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan ini biasanya mengeksploitasi kerentanan dalam protokol jaringan atau sumber daya sistem, sering kali dengan membanjiri target dengan permintaan yang jauh melebihi kapasitasnya, sehingga menghabiskan bandwidth atau sumber daya pemrosesan. Seiring dengan kemajuan penelitian di lingkungan *SDN*, bentuk-bentuk serangan *DDoS* baru telah muncul, menargetkan kerentanan dalam arsitektur *SDN*, seperti keterbatasan dalam kemampuan pemrosesan pengontrol. [6]

F. Scapy

Scapy adalah program berbasis Python yang digunakan untuk mengirim, menerima, memantau, dan memalsukan paket jaringan. [7] Scapy adalah alat yang ampuh dalam memecahkan kode protokol, memanipulasi paket, mengirimkannya ke jaringan dan menerima jawabannya.

G. Shannon Entropy

Diperkenalkan oleh Claude E. Shannon pada tahun 1948, Entropi Shannon adalah konsep dasar dalam teori informasi yang mengukur ketidakpastian dalam variabel acak. [8] [9] Entropi Shannon mengkuantifikasi jumlah rata-rata informasi yang diperlukan untuk mewakili hasil suatu peristiwa yang diambil dari distribusi probabilitas.

Rumus untuk *Shannon Entropy*:

$$H(X) = - \sum p(x_i) * \log^2 p(x_i)$$

Dimana:

$H(X)$ = Shannon entropy dari variabel acak X.

$p(x_i)$ = Probabilitas dari suatu kejadian.

Entropi yang lebih tinggi menunjukkan ketidakpastian yang lebih besar, sedangkan entropi yang lebih rendah menunjukkan prediktabilitas yang lebih tinggi. Misalnya, pelemparan koin yang adil, dengan probabilitas yang sama untuk kepala dan ekor, memiliki entropi yang lebih tinggi

dibandingkan koin bias yang hampir selalu mendarat di kepala. [8] Dalam keamanan jaringan, entropi Shannon digunakan untuk menganalisis pola trafik jaringan dan mendeteksi anomali yang mungkin mengindikasikan serangan. [8] [9]

H. PPDI

Metode PPDI, atau Prepare, Plan, Design, Implement, mewakili empat fase pertama metodologi *PPDIOO*. Dikembangkan oleh Cisco untuk desain dan implementasi jaringan komputer, PPDI menekankan pentingnya membangun pemahaman mendalam tentang kebutuhan penelitian, merumuskan rencana terperinci, merancang arsitektur jaringan yang kuat, dan melaksanakan solusi yang dirancang secara efektif. Kerangka kerja ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang spesifik, persyaratan tingkat layanan, mengidentifikasi masalah dan tujuan, serta memahami sistem yang ada. [10]

III. METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan metodologi *PPDIOO* hingga tahap implementasi untuk perancangan jaringan yang akan digunakan dalam pengujian serangan pada penelitian ini. Metodologi *PPDIOO* pada penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap desain dan dilanjutkan dengan tahap implementasi dengan simulasi dan analisis untuk melihat mekanisme serangan *DDoS* pada *SDN*.

A. Prepare

Prepare merupakan tahap persiapan untuk melakukan penelitian, hal ini akan mencakup tujuan penelitian, perancangan sistem, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, topologi *SDN* yang akan digunakan, dan teknik serangan *DDoS*.

1. Perancangan Sistem

Perancangan sistem yang akan diperlukan dalam penelitian ini dimulai dari tahap instalasi, tahap perancangan topologi *SDN* pada Mininet hingga pengujian serangan sesuai dengan skenario yang ditetapkan dan diakhiri dengan analisis hasil dari pengujian penelitian ini. Pada Gambar II.1 adalah perancangan sistem serangan *DDoS* menggunakan *Shannon Entropy* pada *SDN*:

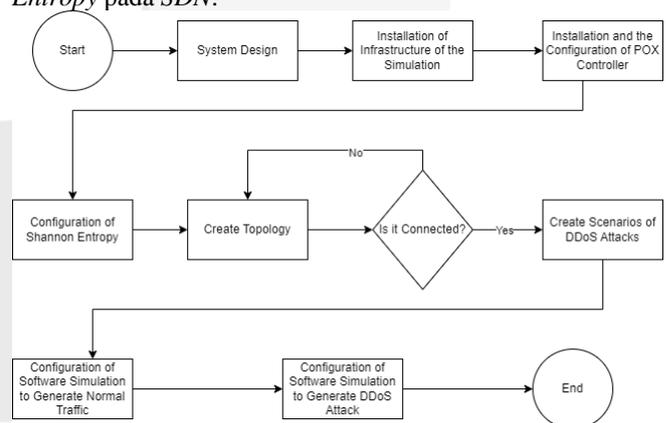


Gambar II.1 Perancangan Sistem

2. Topologi *SDN*

Dalam penelitian ini, topologi *SDN* terdiri dari 1 *controller*, 4 *switches* dan 8 *hosts*. Seluruh *switch* terhubung dengan *Controller* dan setiap *Host* akan terhubung dengan *switch* yang sudah ditentukan. Dimana 5 *hosts* akan menjadi

penyerang dan 1 host yang akan menjalankan trafik yang normal. Penjabaran dari topologi SDN dalam penelitian ini dapat dilihat dari Gambar II.2.

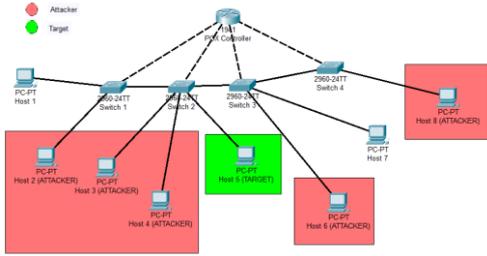

Gambar II.2 Topologi SDN

B. Plan

Tahap ini merupakan untuk perencanaan penelitian, dimana adanya pembahasan parameter keberhasilan dan skenario pengujian.

1. Parameter Keberhasilan
Parameter Keberhasilan bisa dihitung ketika DDoS terdeteksi dengan menggunakan skrip pendeteksi menggunakan Shannon Entropy.
2. Skenario Pengujian
Skenario pengujian adalah langkah yang dirancang dan dibangun untuk dapat melakukan pengujian. Tujuan dari skenario pengujian pada penelitian ini untuk menyerang SDN dengan beberapa skenario yang dijelaskan pada Tabel II-1.

Tabel II-1 Skenario Serangan

Skenario Serangan	Deskripsi	Tujuan
Skenario 1	Melakukan pengujian Normal Traffic.	Hal ini dilakukan agar peneliti dapat membandingkan normal trafik dengan seserangan DDoS yang akan dilakukan kepada lingkungan SDN.
Skenario 2	Serangan DDoS dilakukan dengan adanya 2 penyerang H2 dan H6), H1 sebagai yang menghasilkan normal trafik, dan H5 sebagai korban.	Untuk dapat menganalisis dampak seserangan DDoS pada SDN, mengukur efektivitas deteksi menggunakan Shannon Entropy maka diperlukan berbagai skenario yang diawali dengan 2 hingga 5 penyerang. Dengan lebih banyaknya penyerang peneliti akan melihat dampak dari setiap skenario tersebut.
Skenario 3	Serangan DDoS dilakukan dengan adanya 3 penyerang H2, H3, dan H6), H1 sebagai yang menghasilkan normal trafik, dan H5 sebagai korban.	
Skenario 4	Serangan DDoS dilakukan dengan adanya 4 penyerang H2, H3, H6, dan H8),	

	H1 sebagai yang menghasilkan normal trafik, dan H5 sebagai korban.	
Skenario 5	Serangan DDoS dilakukan dengan adanya 5 penyerang H2, H3, H4, H6, dan H8), H1 sebagai yang menghasilkan normal trafik, dan H5 sebagai korban.	

C. Design

Design merupakan tahap pembuatan topologi, pengtesan konektivitas topologi dan juga akan menjelaskan skema serangan yang akan dilakukan.

1. Pembuatan Topologi
Pembuatan topologi dilakukan pada mininet dengan membuat file python yang berupa konfigurasi host dan switch pada topologi SDN seperti di Gambar II.3

```
Terminal - mininet@mininet-vm:~/mininet/custom
File Edit View Terminal Tabs Help
mote,ip=127.0.0.1,port=6633
305 cd
306 ls
307 cd mininet
308 sudo mn --custom topoNada.py --topo topoku --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633
309 history
mininet@mininet-vm:~/mininet$ cd
mininet@mininet-vm:~/mininet$ cd mininet
mininet@mininet-vm:~/mininet$ ls
bin          debian      INSTALL    mininet    mnexec.1  setup.py
CONTRIBUTORS doc         LICENSE    mn.1       mnexec.c  util
custom      examples   Makefile   mnexec    README.md
mininet@mininet-vm:~/mininet$ cd custom
mininet@mininet-vm:~/mininet/custom$ sudo mn --custom topoNada.py --topo topoku --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
*** Adding switches:
S1 S2 S3 S4
*** Adding links:
(H1, S1) (H2, S1) (H3, S2) (H4, S2) (H5, S2) (H6, S3) (H7, S3) (H8, S4) (S1, S2) (S2, S3) (S3, S4)
*** Configuring hosts
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
*** Starting controller
c0
*** Starting 4 switches
S1 S2 S3 S4 ...
*** Starting CLI:
mininet>
```

Gambar II.3 Pembuatan Topologi di Mininet

2. Tes Konektivitas Topologi
Sebelum memulai pengujian serangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengujian konektivitas sebelum serangan. Pengujian yang akan dilakukan adalah dengan ping ke seluruh host yang ada seperti yang terlihat di Gambar II.4.

```
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
H1 -> H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
H2 -> H1 H3 H4 H5 H6 H7 H8
H3 -> H1 H2 H4 H5 H6 H7 H8
H4 -> H1 H2 H3 H5 H6 H7 H8
H5 -> H1 H2 H3 H4 H6 H7 H8
H6 -> H1 H2 H3 H4 H5 H7 H8
H7 -> H1 H2 H3 H4 H5 H6 H8
H8 -> H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
*** Results: 0% dropped (56/56 received)
mininet>
```

Gambar II.4 Tes Konektivitas dengan pingall

terburuk dalam hal dampak DDoS. Entropi turun ke nilai terendah (0,6764), yang menunjukkan bahwa lalu lintas jaringan menjadi sangat dapat diprediksi, dan sistem paling rentan terhadap serangan. Skenario ini mewakili kompromi paling parah terhadap pertahanan jaringan. Dan apabila skenario 2 penyerang adalah yang terburuk maka skenario 5 penyerang adalah yang terbaik dalam hal dampak DDoS. Entropi turun ke nilai tertinggi (0,8171), yang menunjukkan bahwa lalu lintas jaringan relatif lebih acak, dan sistem tidak terlalu terganggu. Skenario ini mewakili kompromi yang paling ringan terhadap pertahanan jaringan.

V. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan dan analisis serangan DDoS dengan pendeteksi *Shannon Entropy* dan memanfaatkan pendekatan PPDI dalam konteks eksperimen jaringan SDN, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Penelitian menunjukkan bahwa serangan *DDoS* berdampak signifikan pada jaringan *SDN*. Nilai entropi, yang menurun seiring dengan bertambahnya jumlah penyerang, menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih dapat diprediksi dan berpotensi lebih rentan diserang. Temuan ini menyoroti dampak besar serangan *DDoS* terhadap stabilitas dan keamanan jaringan *SDN*.
2. Penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pada serangan *DDoS* terlihat dari penurunan nilai entropi yang diamati dari 1 ke nilai yang lebih rendah (berkisar antara 0,6764 hingga 0,8171) di berbagai skenario serangan. Pengurangan entropi ini menandakan bahwa serangan berhasil mengganggu operasi normal jaringan *SDN*, dengan gangguan yang lebih besar terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penyerang. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa serangan *DDoS* merupakan ancaman kuat terhadap jaringan *SDN*, dapat menyebabkan penurunan entropi yang signifikan.
3. Terakhir, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan memantau dan mendeteksi serangan *DDoS* menggunakan entropi sebagai metrik terbukti

menjadi pendekatan yang efektif. Penurunan nilai entropi yang signifikan selama skenario serangan menunjukkan bahwa metode ini dapat mengidentifikasi terjadinya serangan *DDoS* dengan andal tanpa mengganggu trafik jaringan normal. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga kinerja jaringan sekaligus memastikan keamanan terhadap serangan tersebut.

REFERENSI

- [1] B. A. A. Nunes, M. Mendonca, X.-N. Nguyen, K. Obraczka and T. Turlitti, "A Survey of Software-Defined Networking: Past, Present, and Future of Programmable Networks," *IEEE*, pp. 1, 10, 2014.
- [2] P. Göransson, C. Black and T. Culver, *Software Defined Network: A Comprehensive Approach*, Cambridge: Morgan Kaufmann, 2017.
- [3] H. Farhady, H. Lee and A. Nakao, "Software-Defined Networking: A survey," *Elsevier*, pp. 1-2, 2015.
- [4] S.-Y. Wang, "Comparison of SDN OpenFlow network simulator and emulators: EstiNet vs. Mininet," *IEEE*, pp. 1-2, 2014.
- [5] K. Smida, H. Tounsi, M. Frikha and Y.-Q. Song, "Efficient SDN Controller for Safety Applications in SDN-Based Vehicular Networks: POX, Floodlight, ONOS or OpenDaylight?," *IEEE*, pp. 2-3, 2021.
- [6] D. Wu, S. K. Das, J. Wu and Y. Ji, "A Novel DDoS Attacks Detection Scheme for SDN Environments," *IEEE*, pp. 1-4, 2018.
- [7] A. Bidaj, "Security Testing SDN Controllers," *Aalto University School of Science*, p. 14, 2016.
- [8] B. Bein, "Entropy," *Elsevier*, pp. 102 - 103, 2005.
- [9] P. A. Bromiley, N. A. Thacker and E. Bouhova-Thacker, "Shannon Entropy, Renyi Entropy, and Information," *Tina Memo*, pp. 2-4, 2010.
- [10] A. S. Elrashdi, S. E. Khiralla and S. S. Albaseer, "Development PPDIIO methodology to be compatible with technical projects for computer networks," *International Science and Technology Journal*, p. 3, 2018.